
Pebble 4



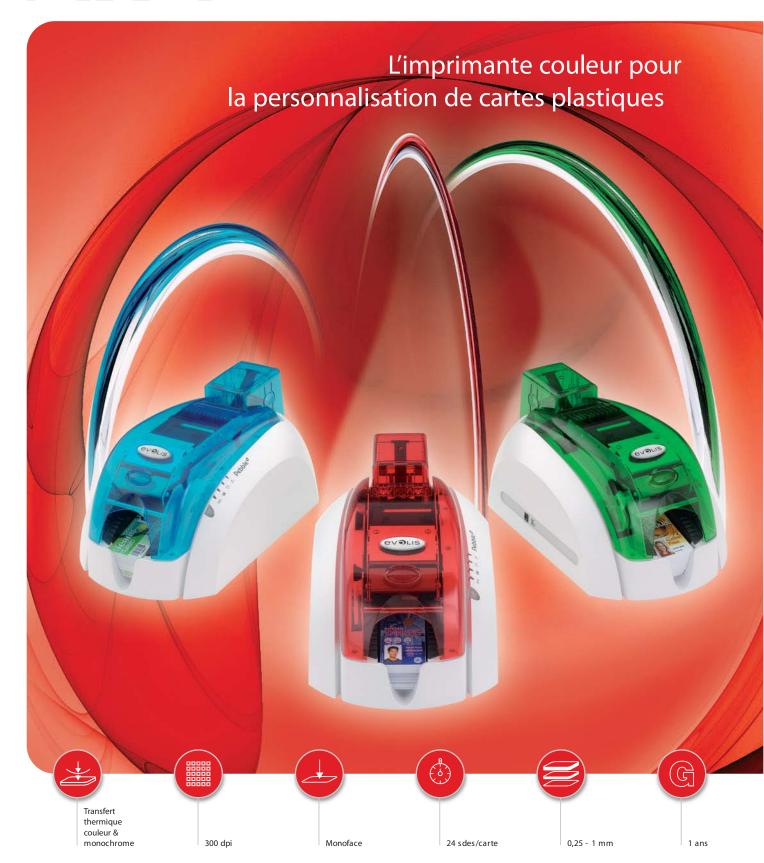

Conçue pour répondre à tous les besoins de personnalisation de cartes, de la petite série à une production en volume, Pebble ⁴ est le choix idéal pour l'impression couleur simple face de tous types de badges :

badges employés, cartes d'étudiant, badges de contrôle d'accès, cartes de transport, cartes de fidélité, cartes bancaires, etc.

Equipée du moteur d'impression le plus performant du marché, Pebble ⁴ imprime en quelques secondes des badges de très haute définition. Elle intègre les technologies d'encodage les plus récentes: piste magnétique ISO ou JIS2, carte à puce avec ou sans contact (RFID). Ces options d'encodage sont combinables entre elles pour la personnalisation de cartes multi-technologies en un seul passage.

En complément du chargeur de 100 cartes, Pebble ⁴ peut se transformer en imprimante de guichet grâce à l'option chargeur carte à carte.

Pebble ⁴ est disponible avec 3 couleurs d'habillages translucides interchangeables : Rouge Flamme, Vert Jungle ou Bleu Océan, et s'adapte ainsi à tout type d'environnement.

Parce que la fiabilité de ses produits n'est plus à prouver, Evolis s'engage et offre une garantie de 3 ans sur la gamme d'imprimantes Pebble ⁴.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Module d'impression couleur
- Tête d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
- Connexion USB
- Connexion Ethernet TCP-IP en option
- 16 MB RAM
- Chargeur 100 cartes amovible (0,76 mm)
- Réceptacle 50 cartes (0,76 mm)
- Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
- Couleurs imprimantes : Bleu Océan, Rouge Flamme ou Vert Jungle

MODES D'IMPRESSION

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- · Système avancé de gestion des couleurs
- · Impression bord-à-bord
- Economiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

PERFORMANCE

La performance dépend essentiellement du modèle de carte et des paramètres d'impression.

- Couleur (YMCKO): 150 cartes/heure
- Monochrome : jusqu'à 1 000 cartes/heure

PLATES-FORMES SUPPORTÉES

- Windows™ XP, Server 2003 et Vista 32 & 64 bits
- Mac[™] OS X v10.2, 10.3 et 10.4
- Linux

LOGICIEL FOURNI

- eMedia Card Designer pour la conception et l'édition de badges
- Compatible avec Windows[™] XP, Server 2003 et Vista 32 & 64 bits
- Connexion aux bases de données Microsoft™ Excel

TYPES DE RUBANS

- Ruban monochrome noir 2 panneaux KO 500 cartes/rouleau
- Ruban couleur 5 panneaux YMCKO 200 cartes/rouleau
- Ruban couleur 1/2 panneaux YMCKO 400 cartes/rouleau
- Rubans monochromes jusqu'à 1000 cartes/rouleau (noir, rouge, vert, bleu, blanc, or et argent)
- Rubans spéciaux :
- · Vernis hologramme 350 cartes/rouleau
- · Encre grattable jusqu'à 1000 cartes/rouleau
- · Ruban monochrome BlackWAX (pour cartes ABS & vernis spéciaux) jusqu'à 1000 cartes/rouleau

OPTIONS

- Options d'encodage (combinables entre elles) :
- · Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
- · Station de contact puce ISO 7816-2
- Station de contact puce et encodeur cartes à puce -PC/SC, EMV 2000-1
- · Encodeur cartes sans contact ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID ICLASS
- $\cdot \, \text{Autres encodeurs spécifiques sur demande} \\$
- Chargeur supplémentaire 100 cartes : Bleu Océan, Rouge Flamme et Vert Jungle
- Chargeur de cartes manuel : Bleu Océan, Rouge Flamme et Vert Jungle
- Valise et sac de transport
 Kits de nettoyage

GARANTIE

Pour obtenir les meilleures performances et augmenter la durée de vie de votre imprimante, utilisez les consommables d'origine "Evolis Genuine Product".

• Imprimante : garantie d' 1 an,







Types de cartes Format des cartes

Epaisseur des cartes Capacité chargeur Capacité réceptacle Dimensions de l'imprimante Poids de l'imprimante Connexions Alimentation Environnement

- Cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS 1 et vernis spéciaux 1
- ISO CR-80 ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) ISO CR-79 (52,10 mm x 83,90 mm) en option
- De 0,25 mm à 1 mm
- 100 cartes (0,76 mm), 300 cartes (0,25 mm)
- 50 cartes (0,76 mm), 150 cartes (0,25 mm)
- Hauteur: 192 mm Longueur: 396 mm Largeur: 235 mm
- 5,9 Kg
- Port USB (câble fourni) Port Ethernet TCP-IP en option
- Module d'alimentation: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A Imprimante: 24 V DC, 3 A
- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30° C

Humidité: 20% à 65% sans condensation Température min/max de stockage: -5° / +70° C

Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation

Ventilation en fonctionnement : air libre



 Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation et d'entretien, ainsi qu'à l'emploi de consommables Evolis.



EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Evolis Card Printer 14, avenue de la Fontaine Z.I. Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - France Tél: +33 (0) 241 367 606

Fax: +33 (0) 241 367 612 info@evolis.com

CONTINENT AMÉRICAIN Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road Suite 190 - Fort Lauderdale FL 33309 - USA

Tél: (954) 491-9898 Fax: (954) 491-5140 evolisinc@evolis.com

ASIE PACIFIOUE

Evolis Asia Pte Ltd 120 Lower Delta Road #13-12 Cendex Centre Singapore 169208 Tél: +65 6377 9731 Fax: +65 6278 7002

evolisasia@evolis.com

